

MF192
USB Модем
Краткое руководство

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.

Все права защищены .

Ни одна часть данного текста не может быть воспроизведена, переведена или использована в любом другом виде, будь то электронный или механический, в том числе и фотокопии и микрофильм, без предварительного письменного разрешения со стороны корпорации ZTE.

Данное руководство напечатано корпорацией ZTE. Мы оставляем за собой право вносить изменения или печатать исправление ошибок без предварительного уведомления.

Версия №. : R1.0

Краткое руководство

Вводная часть

Модем USB ZTE является мультимедийным USB модемом, который поддерживает сети HSPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM. С интерфейсом USB подсоединяется к ноутбуку или настольному компьютеру, он включает в себя функциональность модема и мобильного телефона (SMS), прекрасно совмещает мобильное общение с Интернетом. Поддерживает услуги по передаче данных и SMS через телефонную мобильную связь, которая позволяет вам общаться всегда и везде.

Технические характеристики

В нижеследующей таблице указаны технические характеристики вашего устройства

Тип интерфейса	ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ USB 2.0
Поддерживаемые системы	Поддерживает большинство ноутбуков и настольных компьютеров
Поддерживаемые операционные системы	Windows XP, Vista, Windows 7 MAC 10.4 или более поздние
Функции	SMS сервис, дата сервис, управление приложениями, поддержка карты microSD и т.д. .


Стандарты сети	HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM
Скорость передачи (макс)	HSUPA: 5.76Mbps UL HSDPA:7.2Mbps DL HSPA+: 14.4Mbps DL
Температура	Хранение : -40°C ~ +80°C В работе:-10°C ~ +55°C
Размер	87.9мм×272мм×13.4мм
вес	Около 26г.
Поддержка microSD	Поддерживает до карту microSD до 32GB

Примечание:

Карта microSD  является торговой маркой SD Card Association.

Ознакомление с вашим устройством

На следующем рисунке указан внешний вид MF192, приведено только в качестве примера. Внешний вид вашего устройства может отличаться от изображения.

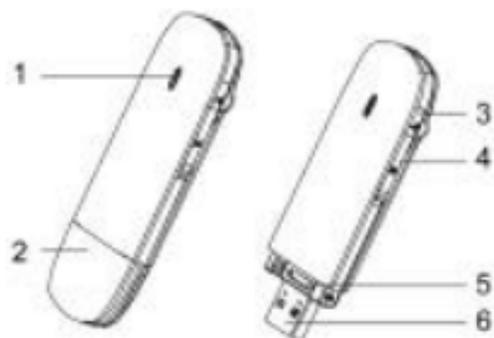

1. Индикатор
2. Крышка Модема
3. Гнездо для внешней антенны
4. Слот для карты microSD
5. Слот для карты SIM/USIM
6. Коннектор USB

Установка технического обеспечения

1. Установите SIM/USIM карту в USB модем



Установка SIM/USIM карты

- i. Сняв крышку модема, увидите USB коннектор .
- ii. Вытяните пластиковый разъем над USB коннектором .

Примечание:

Не следует вытягивать разъем , потому что он прикреплен к модему. Иначе можно повредить разъем.

- iii. Установите SIM/USIM карту в разъем. Убедитесь, что металлическая контактная зона обращена к модему.
- iv. Ввести разъем в модем. При правильной установке SIM/USIM карты слышен щелчок.

Для изъятия SIM/USIM карты из USB модема

- i. Снимите крышку модема.
- ii. Аккуратно вынуть пластиковый разъем, при вынимании SIM/USIM карты слышен щелчок.
- iii. Вынуть SIM/USIM карту.


2. Установка microSD карты в USB модем

Установите microSD карту в USB модем, если вы собираетесь ее использовать.

- i. Открыть крышку слота microSD карты.

Примечание: Не снимать резко крышку, потому что она подключена к модему.

- ii. Установите карту microSD в слот карты microSD, как указано на следующем изображении.

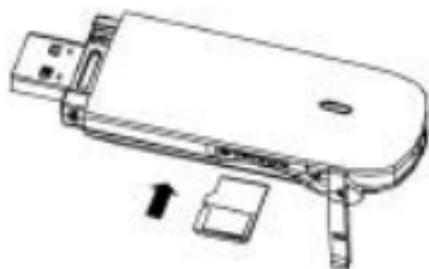

iii. Закрыть крышку слота microSD карты и можно использовать microSD карту по назначению.

3. Подключение USB модема к ПК

- Вставить USB модем в USB порт и убедитесь, что он плотно вошел в гнездо.
- ОС автоматически обнаруживает и опознает новое техническое обеспечение и начинает его установку.

Руководство по установке программного обеспечения

Для разных операционных систем процедура установки может отличаться. Следуйте указаниям для установки.

Для ОС Windows

Ваша система начнет процесс установки автоматически при правильном подключении модема к ПК. Следуйте указаниям системы для завершения установки программного обеспечения.

Примечание :

Если установка не запускается автоматически, вы можете запустить процесс, нажав **Мой Компьютер > Выход в сеть**.

Для ОС Mac

Система автоматически выводит на экран иконку CD-ROM при правильном подключении модема к ПК. Нажмите два раза на установочный пакет программного обеспечения в CD-ROM, для завершения установки следуйте инструкциям системы.

Безопасное удаление из системы

Закройте программное обеспечение приложения, и после этого вы можете безопасно вынуть USB модем.

Использование модема

Есть несколько иконок для удобства в использовании следующих функций:

	Интернет	Подключение к Интернету.
	Короткое сообщение	Нажать кнопку Новое сообщение , ввести номер получателя, содержание, нажать Отправить для отправки нового сообщения.

	Телефонная книга	Нажать Новый > Новый контакт для заполнения информации о новом контакте.
	Установочные параметры	Установить конфигурацию для USB модема.
	Помощь	Показывает вспомогательную информацию .

Предупреждение и уведомление

Для владельца

- Некоторые электронные устройства, как например, электронная система автомобиля, при неправильной защите, становятся восприимчивыми к электромагнитным помехам, которые создает модем. В случае необходимости проконсультируйтесь с производителем перед использованием модема.
- При использовании ноутбука или настольного ПК с модемом могут создаваться помехи для медицинских устройств, таких как слуховой аппарат или пейсмекер. При работающем модеме, всегда соблюдайте расстояние в минимум 20 см от этих устройств, если они включены. В случае

надобности, отключить модем. Проконсультируйтесь с терапевтом или производителем медицинского устройства перед использованием модема.

- Не забывайте об ограничениях при использовании модема в таких местах как склад с нефтепродуктами или химическом заводе, где обрабатываются взрывоопасные газы или продукты. В случае необходимости, модем выключить.
- Использование электронных передающих приборов запрещено в самолетах, станциях заправки и в больницах. Соблюдайте запрещающие знаки и в таких ситуациях выключайте модем.
- Не прикасайтесь к внутренней антенне без необходимости. Это может повредить работе модема.
- Хранить модем вдали от детей. При использовании в качестве игрушки, модем может нанести вред.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к металлическим частям модема, когда он находится во включенном состоянии.

Использование USB модема

- Используйте оригинальные или авторизованные аксессуары. Использование других аксессуаров может привести к проблемам в работе модема или нарушить национальные нормы по использованию телекоммуникационных терминалов.
- Следует избегать использования модема вблизи или внутри металлических сооружений или сооружений, которые могут издавать электромагнитные волны. Иначе может пострадать качество приема сигнала.

- Модем не является водостойким. Следует избегать любого контакта с водой, хранить в сухом и затемненном месте.
- Не используйте модем сразу же после резкого скачка температуры. В таком случае может появиться влага на модеме или внутри него, не используйте модем до полного его высыхания.
- Использовать модем с осторожностью. Не ронять, сгибать или ударять. Это может привести к поломке модема.
- Не разрешается самостоятельно разбирать модем, только квалифицированный персонал имеет право чинить модем.
- Температура, при которой можно пользоваться модемом колеблется между -10°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$, влажность от 5% до 95% .

Ограниченная гарантия

- данная гарантия не распространяется на дефекты или ошибки в работе устройства, если:
 - i. Конечный пользователь не следовал инструкциям ZTE по установке, работе и поддержке устройства.
 - ii. Конечный пользователь не соблюдал правила использования, поломка по причине небрежности, неправильной установки, разборки, хранения изделия.
 - iii. Изменения или ремонт не произведены в ZTE или лицами, у которых есть разрешение ZTE на

проведение таких работ.

- iv. Имело место скачки электричества, наводнение, пожар, несчастный случай или действие третьих лиц, или другие ситуации или события, неподвластные ZTE повредили устройство.
- v. Устройство было использовано третьими лицами, или использовано вместе с изделиями третьих лиц, если было доказано, что поломка произошла по причине комбинированного использования.
- vi. Изделие применялось не по назначению.

В вышеуказанных случаях Конечный пользователь не имеет право отказаться от изделия, его вернуть или получить от ZTE полное возмещение убытков.

- данная гарантия является единственным документом, на основании которого конечный пользователь и ZTE решит проблему поломки или замены несоответствующего изделия, заменяет все остальные гарантии, выраженные, подразумеваемые или предписанные законом, включая в себя, но не ограничиваясь гарантией на товарную пригодность для определенных целей, если в действующем законодательстве не указано иначе.

Ограничение ответственности

ZTE не несет ответственности за любую потерю прибыли, косвенную, специальную, или случайную, которая связана с использованием данного изделия, независимо от того, была или нет проинформирована корпорация ZTE о вероятности данного убытка, в том числе, но не ограничиваясь

потерей прибыли, прекращения деятельности, стоимости капитала, стоимости за замену устройства, или плату.

